

# Instrukcja

**Dziękujemy za dołączenie do świata Eudajmonii. Teraz wszystko jest w twoich rękach. Efekt końcowy zależy od twojej wyobraźni i aby był w pełni zadowalający prosimy o przestrzeganie poniższych zaleceń**

## Odbiór przesyłek

W przypadku stwierdzenia **uszkodzenia opakowania** prosimy o spisanie protokołu szkody z kurierem lub odmowę przyjęcia paczki. Jeżeli **produkt jest zniszczony** a ty nie miałeś możliwości spisania protokołu szkody, prosimy o zgłoszenie tego nam. Wiadomość powinna zawierać opis sytuacji w jakich okolicznościach paczka została doręczona, a także zdjęcia zniszczonego produktu, jak również zdjęcie uszkodzonego opakowania.

## Zwrot

Masz prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny. W takim wypadku musisz zgłosić nam taki zamiar w ciągu 14 dni licząc od daty doręczenia paczki. Towar musi być w takim samym stanie, w jakim go otrzymałeś, bez uszkodzeń powinien być dobrze zapakowany i zabezpieczony.

Adres do zwrotu:

HTS, Bracka 9b, 44-300 Wodzisław Śląski

Kupujący ponosi koszty wysyłki zwrotnej. Jeśli zwrot zostanie zatwierdzony, zostanie on automatycznie zwrócony przy użyciu oryginalnej metody płatności.

**Z racji tego, że tapety są produktem robionym na zamówienie tego rodzaju zwrot nie jest możliwy.**

## Reklamacje

Informujemy, że wszystkie nasze produkty są dokładnie sprawdzane i bezpiecznie pakowane przed wysyłką.

Jeżeli stwierdzisz, że **towar jest niezgodny z opisem** zamieszczonym w sklepie lub **posiada wady** jawne prosimy o zgłoszenie tego na adres [biuro@eudajmonia.eu](mailto:biuro@eudajmonia.eu) Wiadomość powinna zawierać opis problemu i zdjęcia (jedno zdjęcie zrobione z bliska, drugie z większej odległości). Na to zgłoszenie masz również 14 dni.

Wymieniamy tylko produkty, które są uszkodzone, niewłaściwy produkt, lub wadliwe. Jeśli chcesz wymienić produkt, skontaktuj się z nami.

Do klienta należy sprawdzenie produktu przed jego aplikacją. Nie zwracamy kosztów instalacji lub wadliwych instalacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod adresem [biuro@eudajmonia.eu](mailto:biuro@eudajmonia.eu)

# Naklejki

## Przygotowanie ściany

Ze względu na fakt stosowania różnorodnych farb, przed aplikacją naklejki należy przeprowadzić test w mało widocznym miejscu. Należy upewnić się, że farba, którą pomalowana jest ściana nie zmniejsza siły klejenia (dotyczy to szczególnie farby zmywalnej np. ceramicznej, teflonowej, itp. Nasze naklejki posiadają mocny klej typu "high tack" więc nie ma możliwości dokonania korekty naklejonego materiału.

Największym wrogiem naklejek jest kurz, tłuszcz oraz wilgoć. Wykonaj wszystkie poniższe czynności.

**1. Odkurz ścianę odkurzaczem następnie przetrzyj suchą szmatką lub ręcznikiem.** Ten krok należy wykonać zawsze !!

**2. Jeżeli ściana posiada zatłuszczenia lub inny rodzaj nieczystości, przetrzyj ścianę wilgotną szmatką lub ręcznikiem tak aby usunąć nieczystości.** Dla lepszych efektów można użyć lekkiego roztworu wody i mydła. Jeżeli wykonałeś ten krok ściana musi przeschnąć minimum 24 h, a najlepiej 48 h.

**3. Jeżeli ściana jest wilgotna należy ją osuszyć, odczekać minimum 14 dni i nie dopuścić do ponownego zawilgocenia.**

**4. Jeżeli ściana jest świeżo malowana należy odczekać minimum 3 tygodnie.**

## Podczas naklejania

**1. Rekomendujemy przynajmniej 2 osoby do naklejania produktu.**

**2. Nie rozciągaj, naciągaj naklejki podczas naklejania!** Po aplikacji na ścianę materiał ma tendencję do powrotu do swoich pierwotnych rozmiarów, po jego rozciągnięciu może zerwać klej wiążący go ze ścianą !

**3. Gdy materiał się ustabilizuje prosimy po kilku godzinach, delikatnie docisnąć go równomiernie za pomocą czystej dłoni lub ręcznika do ściany (w przypadku dużych elementów od środka na zewnątrz) ze szczególnym uwzględnieniem krawędzi.**

**Film instruktażowy znajdziesz pod linkiem:**

**<https://youtu.be/4WfdIq03GYs>**

# INSTRUKCJA MONTAŻU TAPET

## Sprawdzenie tapety przed montażem

Do każdego projektu dodajemy ok. 4 cm naddatku produkcyjnego. Przed rozpoczęciem montażu należy rozłożyć tapetę na płaskiej powierzchni i dokładnie sprawdzić ilość brytów, ciągłość grafiki, zgodność kolorów oraz ewentualne wady druku.

Tapety dostarczane są w rolkach. Przed aplikacją zalecamy rozwinąć je i pozostawić rozłożone na płasko przez minimum 24 godziny w temperaturze pokojowej, bez przeciągów.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości nie należy rozpoczynać montażu — prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym zespołem. Reklamacje po rozpoczęciu instalacji nie są możliwe.

## Przygotowanie ściany

Podłoże musi być gładkie, suche, czyste, odtłuszczone oraz zagruntowane. Tapety nie należy montować na powierzchniach porowatych, takich jak tynk strukturalny, beton architektoniczny bez gruntowania czy ściany pyłące.

**Nowe ściany** po pracach budowlanych powinny sezonować minimum 4 tygodnie. Ściany pokryte gładzią gipsową, płytą kartonowo-gipsową lub tynkiem mineralnym należy zagruntować co najmniej 24 godziny przed montażem. Zaleca się stosowanie gruntów głęboko penetrujących lub rozcieńczonego kleju do tapet. Ważne jest, aby preparat wsiąkał w podłoże, a nie tworzył warstwy na powierzchni.

Jeżeli ściana była wcześniej **pokryta tapetą**, wszystkie warstwy należy usunąć. Po usunięciu tapety ewentualne ubytki należy uzupełnić, a całą powierzchnię ponownie zagruntować.

**Ściany malowane** należy dokładnie umyć i odtłuścić. W przypadku farb lateksowych, ceramicznych lub zmywalnych powierzchnię należy koniecznie zmatowić papierem ściernym w celu zwiększenia przyczepności kleju.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy z przyczepnością wynikające z niewłaściwego przygotowania podłoża, rodzaju zastosowanej farby lub właściwości powłok malarskich (w szczególności farb lateksowych, ceramicznych i zmywalnych)

## Warunki montażu

Minimalna temperatura w pomieszczeniu podczas montażu powinna wynosić 10°C. Podczas tapetowania oraz przez 24 godziny po zakończeniu prac należy unikać przeciągów, intensywnego wietrzenia, nawiewów oraz dodatkowych źródeł ciepła. Zbyt szybkie schnięcie kleju może powodować powstawanie szczelin między brytami.

## Planowanie montażu

Montaż należy rozpocząć od lewego narożnika ściany, prowadząc bryty od góry do dołu. Przed przyklejeniem pierwszego pasa zalecamy wyznaczenie pionu. Każdy kolejny bryt należy dokładnie dopasować do poprzedniego.

### Uwaga

Edajmonia nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane wymiary, nieprawidłowe przygotowanie podłoża ani błędy montażowe. Instrukcja została przygotowana na podstawie aktualnej wiedzy i doświadczenia montażowego. Montaż należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami BHP.

## Tapety STANDARD LINEN / CONCRETE / SAND

(winyloво-flizelinowe 290 g/m<sup>2</sup> – montaż na styk)

Do montażu należy stosować klej przeznaczony do tapet winyloво-flizelinowych. Klej наносimy wyłącznie na ścianę, etapami — na powierzchnię nieco szerszą niż szerokość brytu. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne posmarowanie krawędzi.

Bryt należy przykładać od góry ściany i stopniowo wygładzać od środka ku krawędziom, usuwając pęcherze powietrza. Nadmiar kleju, który wydostanie się na powierzchnię tapety, należy usuwać na bieżąco lekko wilgotną gąbką lub miękką szmatką. Po przyklejeniu brytów nadmiar materiału przycina się ostrym nożykiem.

Bryty kleimy na styk, bez zakładek.

## Tapeta PREMIUM PRO — SAND

(winyloво-flizelinowa 350 g/m<sup>2</sup> – montaż zakładkowy z podwójnym cięciem)

Premium PRO to materiał o podwyższonej gramaturze i warstwie winylu, dlatego wymaga zastosowania kleju o zwiększonej sile wiązania przeznaczonego do ciężkich tapet winyloвовых typu Heavy Duty.

Klej наносimy wyłącznie na ścianę. Podczas montażu nie należy naciągać brytów — winyl posiada naturalną tendencję do minimalnego skurczu podczas schnięcia.

Bryty posiadają około 1 cm zakładki. Zalecaną metodą łączenia jest zakładka z podwójnym cięciem (double cut). Po ułożeniu dwóch brytów wykonuje się jedno precyzyjne cięcie przez obie warstwy, usuwa nadmiar materiału i ponownie dociska połączenie. Metoda ta zapewnia idealne spasowanie grafiki oraz minimalizuje ryzyko powstawania szczelin.

Po montażu należy unikać bezpośredniego nawiewu powietrza oraz przyspieszania schnięcia.

## Tapeta EASY STICK


(samoprzylepna – montaż na zakładkę)

Montaż należy rozpocząć od odklejenia około 10 cm papieru podkładowego i przyklejenia górnej krawędzi tapety. Następnie stopniowo usuwa się podkład, wygładzając tapetę ręką lub dłonią od środka ku krawędziom. Materiału nie należy rozciągać. W razie potrzeby bryt można odkleić i poprawić jego pozycję.


Bryty posiadają około 1 cm zakładki. Po przyklejeniu wykonuje się jedno cięcie przez obie warstwy, usuwa nadmiar i dociska połączenie. Zakładka zabezpiecza przed powstawaniem szczelin.

## Tapety STANDARD


Należy klej na ścianę

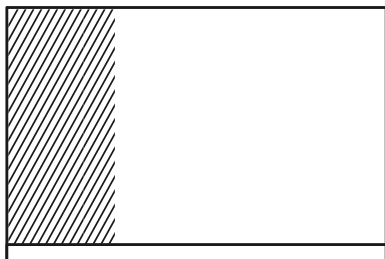


Powiesić pierwszy panel

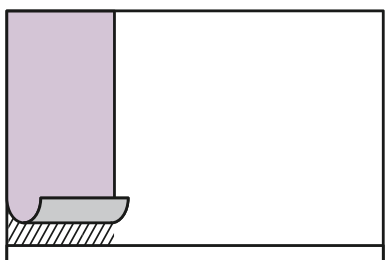

Dopasować wzór

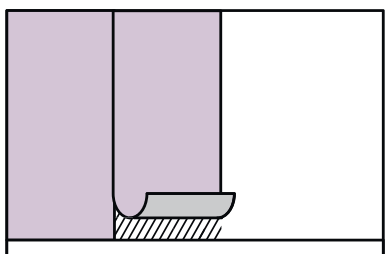


Postępować podobnie do końca

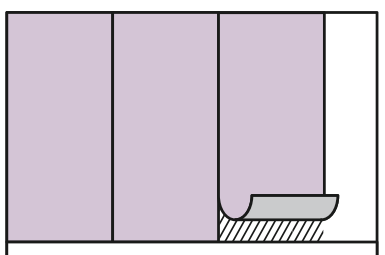


## EASY STICK i Premium Pro


Odkleić ok 10 cm papieru podkładowego




Powiesić pierwszy panel

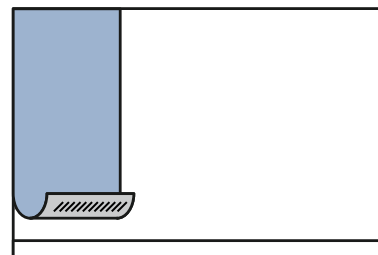

Dopasować zakładkę

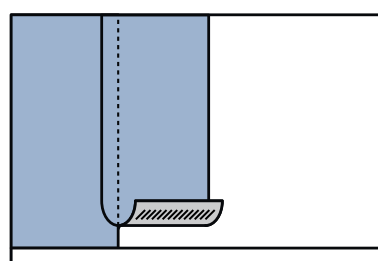


Postępować podobnie do końca

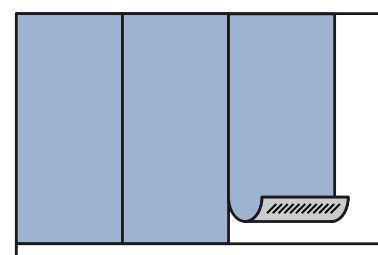


Po naklejeniu tapety użyj ostrego nożyka:

1. do obcięcia nadatków

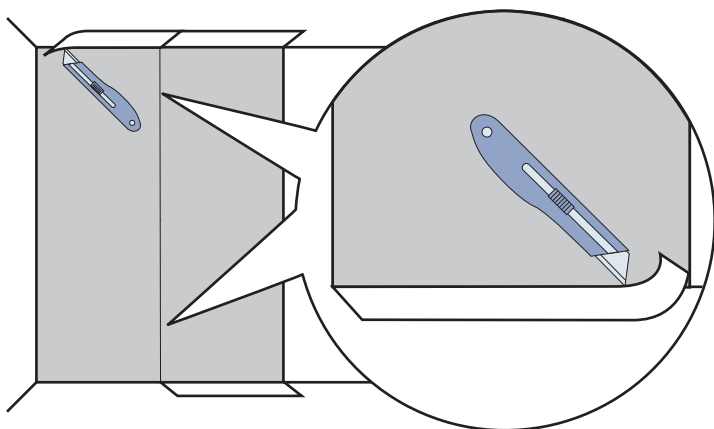

2. do usunięcia zakładki

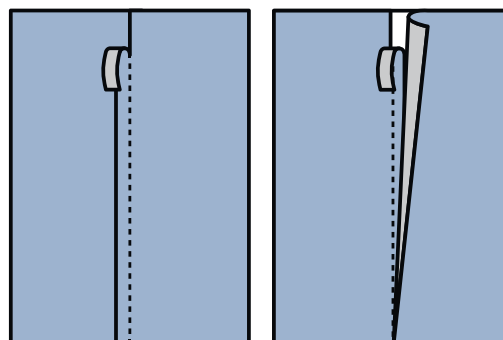

Walls of Wow!

 eudajmonia  
www.eudajmonia.eu